

HN Lü-SK

Zusätzliche Schutzkappe


für erschwerte Einsatzbedingungen

Werkstoff PA66,
UV-stabilisiert


Niro-Feder, Bypassfunktion
bei Druck >0,03 MPa (0,3 bar)

Sinterbronze 50µm Porosität


Mehrgängiges Schraubenlabyrinth
vermindert das Eindringen von
Staub und Fremdstoffen

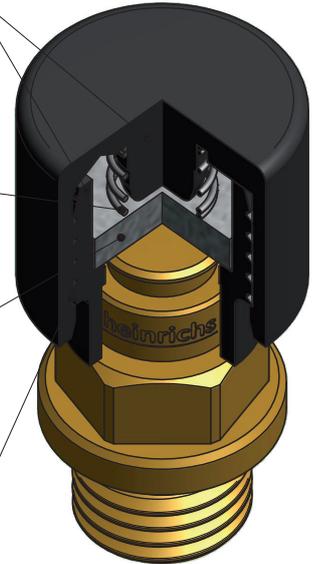

Vor der Montage:

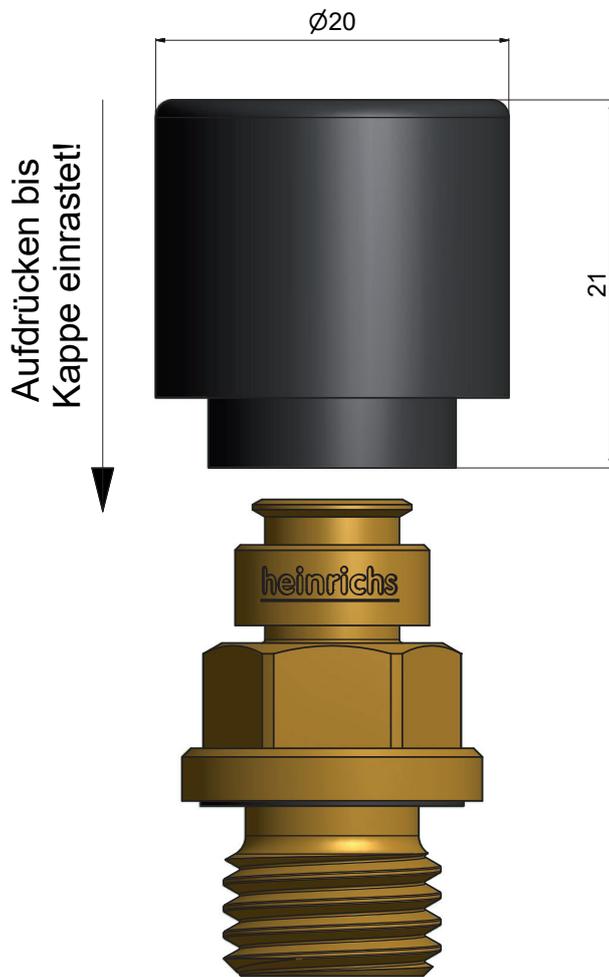

Nach der Montage:

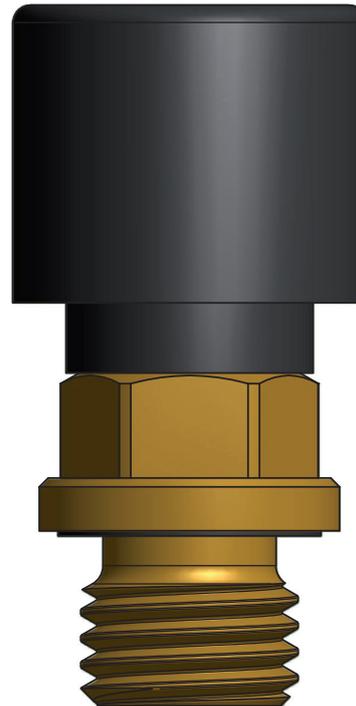

HN Lü-OR
Entlüftungsventil

Einsatzgebiete:

- Schutz vor Belastung durch Staub und Fremdstoffe

Temperaturbereich:

- -20°C bis +80°C
- andere Temperaturbereiche nach technischer Rücksprache