

## HN Lü-SK


Capa de proteção adicional  
para ambientes difíceis

Material PA66, elevada  
resistência aos raios UV


Mola em Inox, função by-pass a uma  
pressão mais de 0,03 MPa (0,3 bar)

Bronze sinterizado com  
50µm de porosidade


Labirinto evita a  
infiltração de pó e umidade

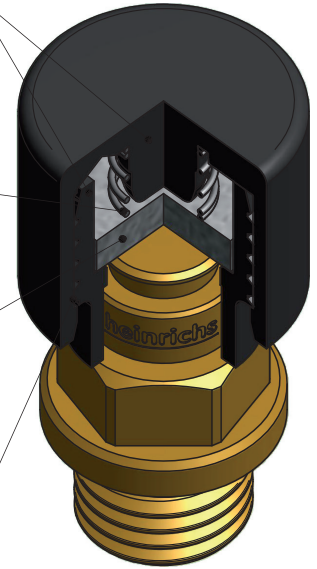

### Antes da montagem:

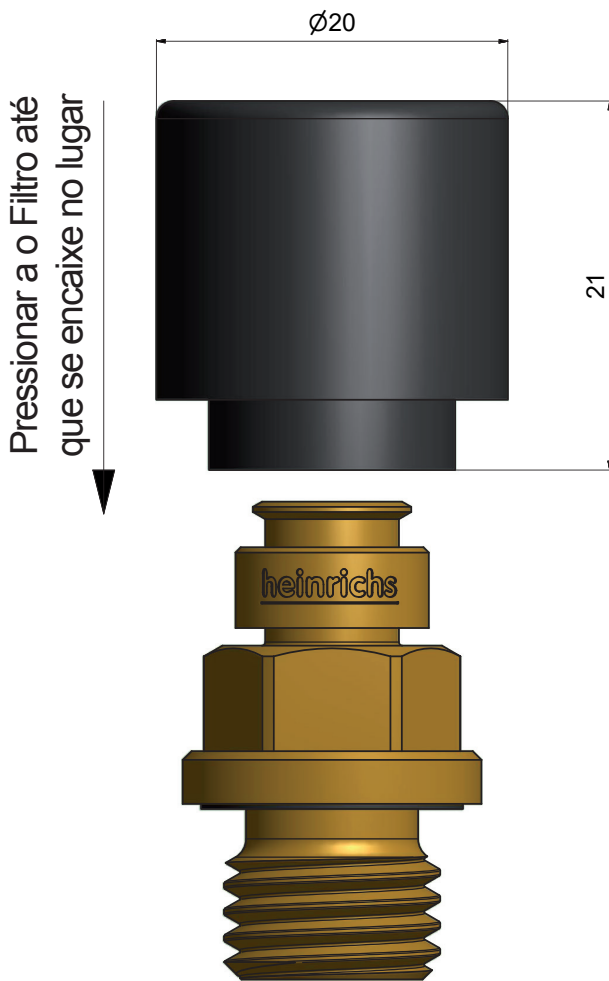

### Após a montagem:

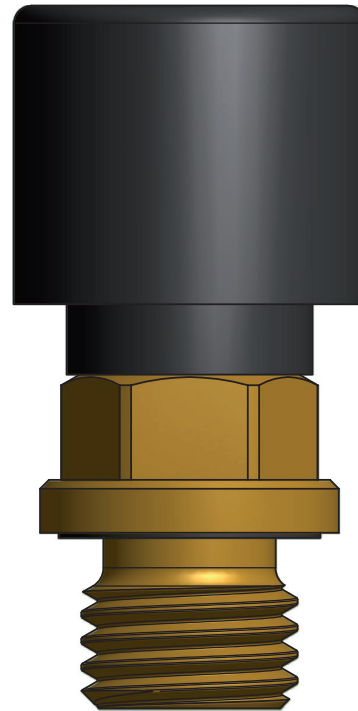

Válvula de Purga  
HN Lü-OR

#### Aplicação:

- Para proteção adicional contra entrada de pó e impurezas

#### Temperatura de trabalho:

- -20 °C a +100°C, outras faixas de temperatura sob consulta